

Magento 1.9 Koppeling installatiehandleiding



Magento

Datum 30 april 2019
Versie 1.0

Dit document is vertrouwelijk en mag niet zonder toestemming van Packs aan derden worden verstrekt.

Inhoudsopgave

| | | |
|---|----------------------------|----|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Cache legen | 4 |
| 3 | Bestanden uitpakken | 6 |
| 4 | Bestanden uploaden..... | 9 |
| 5 | Controle | 12 |
| 6 | Configuratie..... | 14 |
| 7 | Huisnummer toevoeging..... | 15 |

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Omschrijving |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 1.0 | 26-04-2019 | A.Hempenius | Aanmaak document |
| 1.1 | 30-04-2019 | H.Knapper | Diverse aanpassingen |

1 Inleiding

Heeft u de extensie tot uw beschikking en weet u niet precies hoe u de extensie moet installeren? Met deze handleiding helpen wij u om de extensie te installeren in uw webshop.

In deze handleiding wordt besproken welke stappen u moet doorlopen om de extensie succesvol te installeren en hoe u kunt controleren of de installatie gelukt is. Bij de installatie moet u de volgende stappen volgen: de cache uitschakelen, het bestand uitpakken, verbinding maken met de server en controleren of de installatie gelukt is.

Let op! Voordat u met de installatie begint adviseren wij u om van tevoren een back-up te maken van uw webshop.

2 Cache legen

STAP 1

Log in op uw eigen beheeromgeving.

STAP 2


Klik op de homepagina op 'System' en klik daarna op 'Cache Management' in het rijtje (zie afbeelding 1). U bent nu op de Cache opslag pagina.



Afbeelding 1 - De 'System' rij in het hoofdmenu

STAP 3


Klik op de Cache opslag pagina op 'Select All' (zie afbeelding 2).

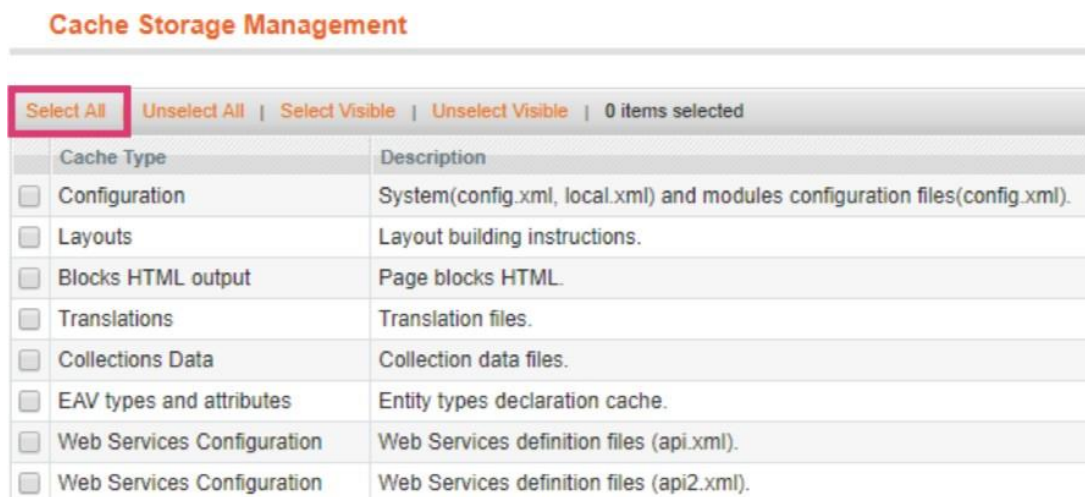

Afbeelding 2 - De kolom met alle cache attributen

STAP 4

Nadat u alle attributen hebt geselecteerd klikt u op de pijl die naar beneden wijst aan de rechter bovenkant en klikt u op de optie 'Disable' in het rijtje (zie afbeelding 3).

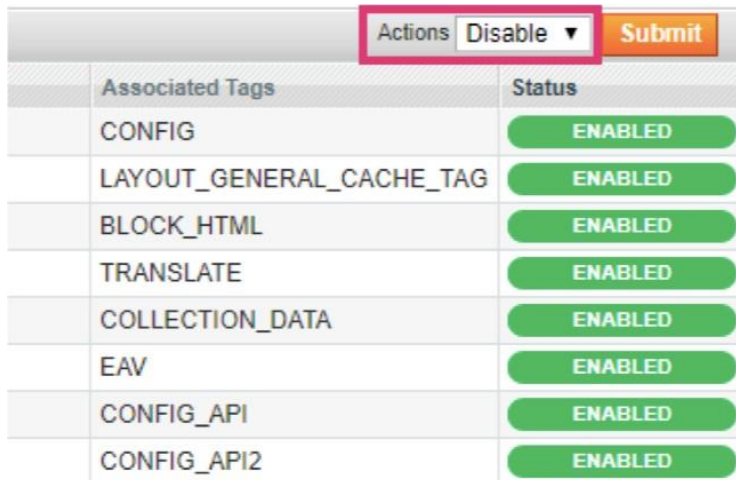

| Associated Tags | Status |
|--------------------------|---------|
| CONFIG | ENABLED |
| LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG | ENABLED |
| BLOCK_HTML | ENABLED |
| TRANSLATE | ENABLED |
| COLLECTION_DATA | ENABLED |
| EAV | ENABLED |
| CONFIG_API | ENABLED |
| CONFIG_API2 | ENABLED |


Afbeelding 3 - De optie 'Disable' uit het rijtje 'Actions'

STAP 5

Klik op 'Submit' wanneer u bovenstaande stappen hebt doorlopen.

STAP 6

Wanneer u een melding krijgt dat alle beschikbare attributen zijn uitgeschakeld klikt u op 'Flush Magento Cache' recht bovenaan (zie afbeelding 4).

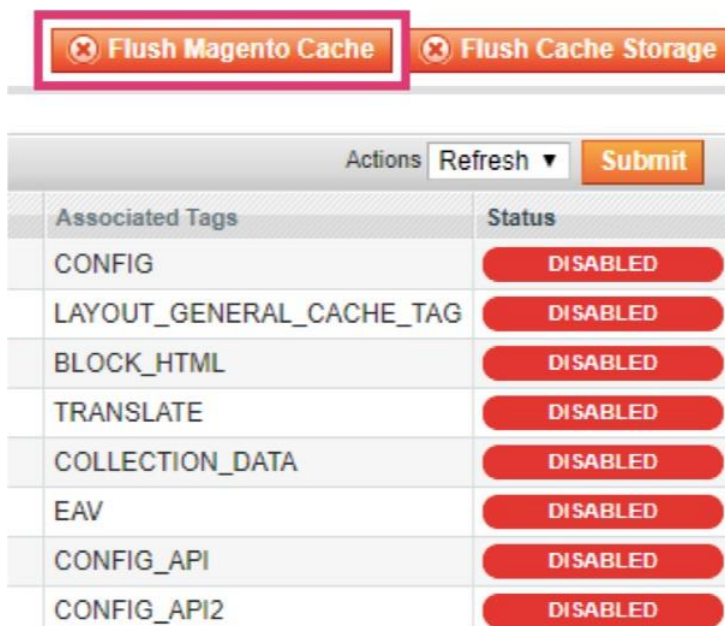

| Associated Tags | Status |
|--------------------------|----------|
| CONFIG | DISABLED |
| LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG | DISABLED |
| BLOCK_HTML | DISABLED |
| TRANSLATE | DISABLED |
| COLLECTION_DATA | DISABLED |
| EAV | DISABLED |
| CONFIG_API | DISABLED |
| CONFIG_API2 | DISABLED |

Afbeelding 4 - De optie om de Magento cache te legen

Door deze stappen te doorlopen is de cache geleegd en zijn de cache attributen uitgeschakeld. U kunt nu verder met de installatie van de Packs Magento 1.9.

3 Bestanden uitpakken


De extensie is te vinden in het ZIP bestand genaamd 'Packs.zip'. Heeft u tijdens het downloaden het bestand in de map 'Downloads' geplaatst open dan deze map. Heeft u het bestand in een andere map geplaatst tijdens het downloaden, open dan deze map.

STAP 1

Pak het bestand uit genaamd 'Packs.zip'. Volg daarna de volgende stappen

STAP 2


Door op het bestand met de rechtermuisknop te klikken kunt u kiezen voor de optie 'Alles uitpakken' (zie afbeelding 5). Klik op deze optie om het pakket uit te pakken.

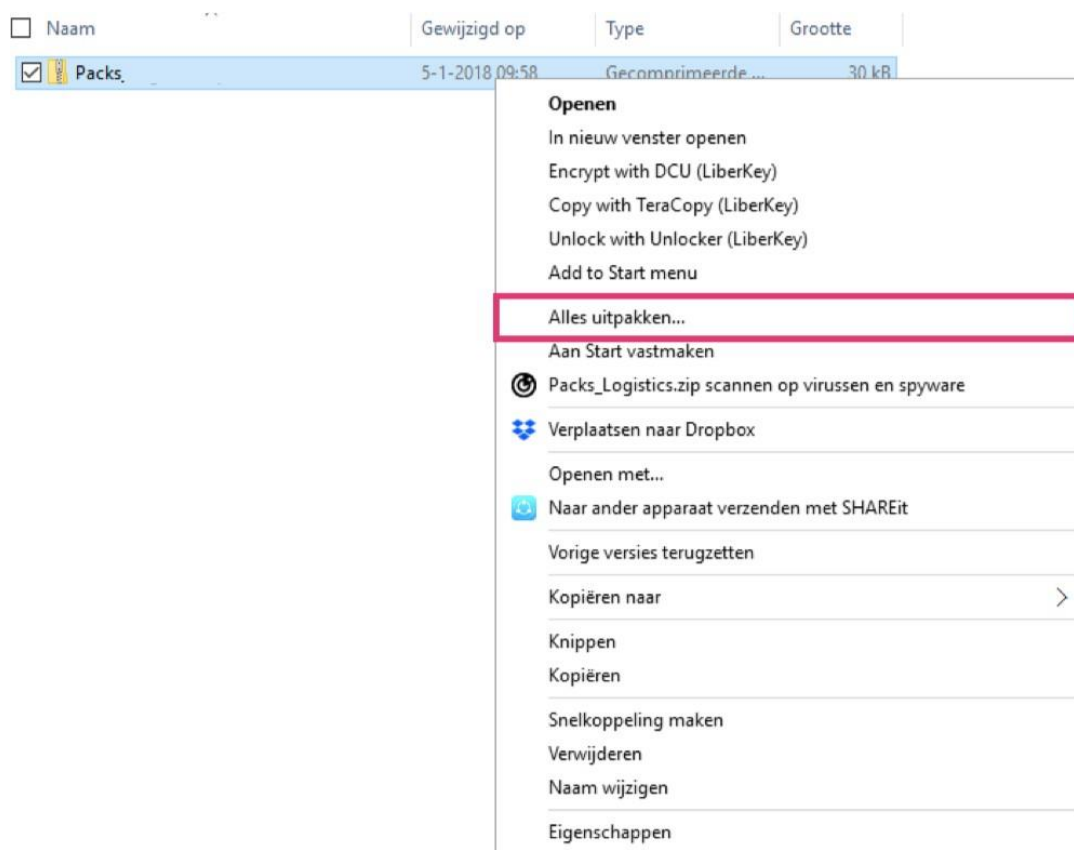

Afbeelding 5 - Met "Alles uitpakken" wordt het bestand uitgepakt

STAP 3

Klik op 'Bladeren', selecteer de map waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen (zie afbeelding 6) en klik op 'OK'.

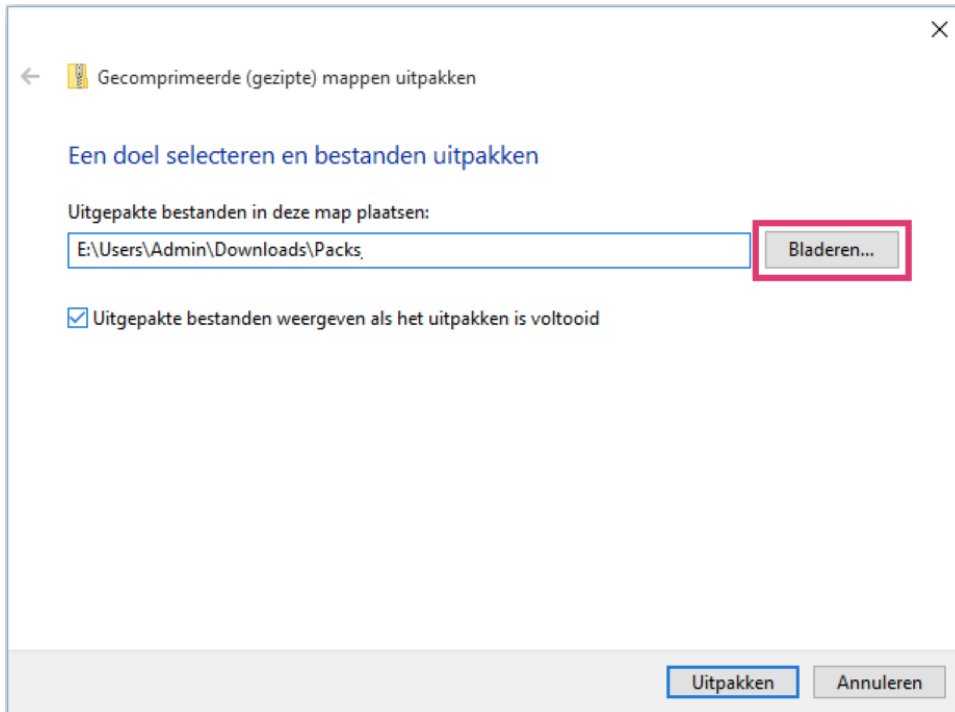

Afbeelding 6 - Hier kiest u de gewenste map

STAP 4

Als u de gewenste map hebt geselecteerd klik dan op 'Uitpakken' rechts onderaan.

Let op! Als u de uitgepakte bestanden liever in een andere map wilt plaatsen volg dan de optionele stappen 2 t/m 3.

STAP 5

Klik op de map waarin de uitgepakte bestanden geplaatst zijn.


STAP 6

Selecteer de gezipte map 'Packs'.

Let op, selecteer NIET de map 'Packs.ZIP'

STAP 7

Klik op het bestand met de rechtermuisknop en klik op de optie 'verwijderen' (zie afbeelding 7).

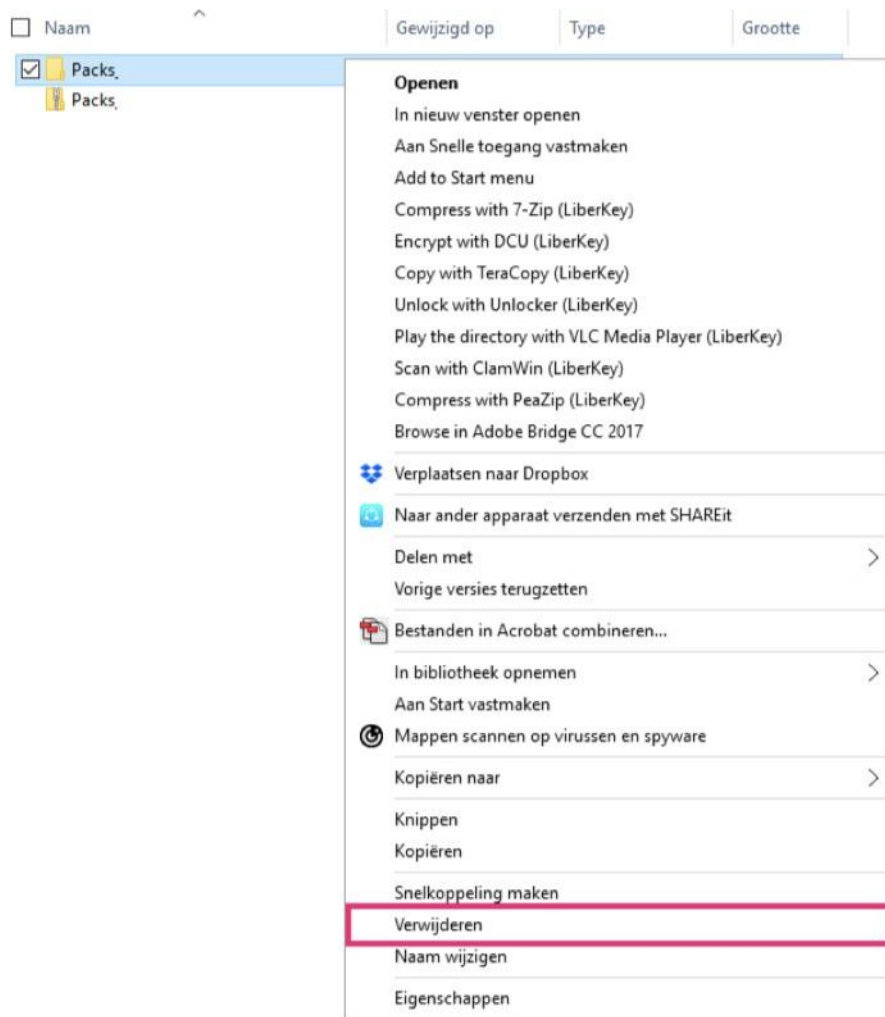

Afbeelding 7 - Kies om het bestand te verwijderen

4 Bestanden uploaden


Voordat u de volgende stappen doorloopt zorg ervoor dat u een FTP Client download of heeft gedownload. Voor deze handleiding maken wij gebruik van FileZilla FTP Client 3.29.0.

STAP 1

Open uw FTP client software en maak verbinding met uw server

STAP 2

Vul de gegevens in voor de host, gebruikersnaam, wachtwoord en poort (zie afbeelding 8).

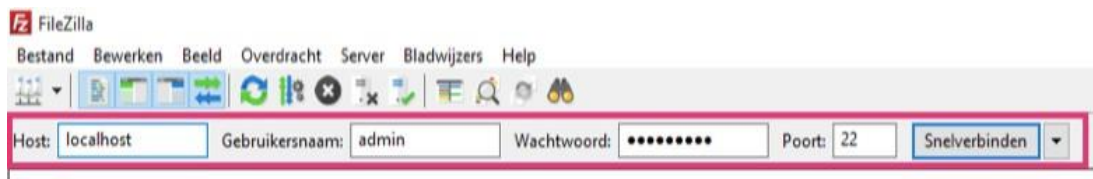

Afbeelding 8 - Vul de gegevens in om in te loggen op de server

STAP 3

Klik op de optie 'Snelverbinden' bovenaan om verbinding te maken met uw server. Als u bent ingelogd op uw server dan ziet u aan de rechterkant van de FTP Client verschillende mappen van de server verschijnen.

STAP 4

Aan de linkerkant van de FTP Client kunt u alle mappen op uw computer zien.

STAP 5

Zoek en selecteer de map waar de uitgekakte bestanden geplaatst zijn.

STAP 6

Klik op de map 'Packs'. Zorg dat deze map geopend is (zie afbeelding 9).




Afbeelding 9 – Klik hierop om de 'Packs' map te openen

STAP 7

Aan de rechterkant van de FTP Client kunt u alle bestanden zien die op de server staan. Selecteer de juiste map en volg stap 8 t/m 12

STAP 8

Klik eerst op de map 'domains', zie afbeelding 10.

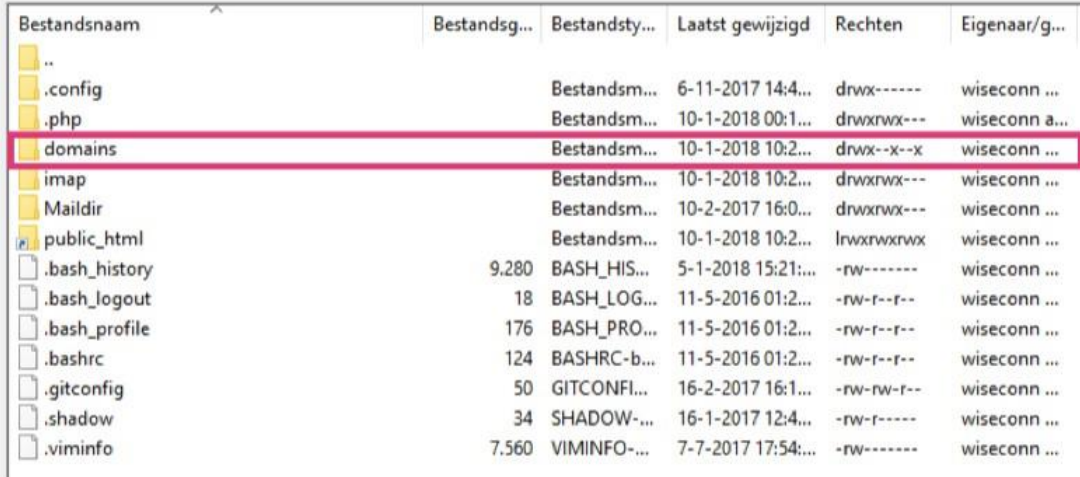

| Bestandsnaam | Bestandsg... | Bestandsty... | Laatst gewijzigd | Rechten | Eigenaar/g... |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| .. | | | | | |
| .config | | Bestandsm... | 6-11-2017 14:4... | drwx----- | wisconn ... |
| .php | | Bestandsm... | 10-1-2018 00:1... | drwxrwx-- | wisconn a... |
| domains | | Bestandsm... | 10-1-2018 10:2... | drwx--x-x | wisconn ... |
| imap | | Bestandsm... | 10-1-2018 10:2... | drwxrwx-- | wisconn ... |
| Maildir | | Bestandsm... | 10-2-2017 16:0... | drwxrwx-- | wisconn ... |
| public_html | | Bestandsm... | 10-1-2018 10:2... | lrwxrwxrwx | wisconn ... |
| .bash_history | 9.280 | BASH_HIS... | 5-1-2018 15:21:... | -rw----- | wisconn ... |
| .bash_logout | 18 | BASH_LOG... | 11-5-2016 01:2... | -rw-r--r-- | wisconn ... |
| .bash_profile | 176 | BASH_PRO... | 11-5-2016 01:2... | -rw-r--r-- | wisconn ... |
| .bashrc | 124 | BASHRC-b... | 11-5-2016 01:2... | -rw-r--r-- | wisconn ... |
| .gitconfig | 50 | GITCONFI... | 16-2-2017 16:1... | -rw-rw-r-- | wisconn ... |
| .shadow | 34 | SHADOW-... | 16-1-2017 12:4... | -rw-r----- | wisconn ... |
| .viminfo | 7.560 | VIMINFO-... | 7-7-2017 17:54:... | -rw----- | wisconn ... |

Afbeelding 10 - Klik hierop om de 'domains' map te openen

STAP 9

Selecteer daarna het domein waar u de extensie wilt plaatsen.

STAP 10

Klik op het gewenste domein waar de extensie moet worden geplaatst, zie afbeelding 11. In deze handleiding is het domein waar de extensie wordt geïnstalleerd PacksMagento19.wisconn.nl

STAP 11

Selecteer de root* van het domein, zie afbeelding 11.




| Bestandsnaam | Bestandsg... | Bestandsty... | Laatst gewijzigd | Rechten | Eigenaar/g... |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| .. | | | | | |
| .htpasswd | | Bestandsm... | 27-12-2017 10:... | drwxr-xr-x | wisconn ... |
| logs | | Bestandsm... | 6-1-2018 00:11:... | drwx----- | wisconn ... |
| public_ftp | | Bestandsm... | 27-12-2017 10:... | drwx--x--x | wisconn ... |
| public_html | | Bestandsm... | 10-1-2018 10:3... | drwxr-xr-x | wisconn ... |
| stats | | Bestandsm... | 6-1-2018 00:11:... | drwxr-xr-x | wisconn ... |

Afbeelding 11 - Klik hierop om de root map te openen

Let op! voor deze handleiding is de root genaamd 'public_html'.

STAP 12

Sleep de map 'app' van de geopende map 'Packs' in de linker kolom naar de geopende root map in de rechter kolom (zie afbeelding 12).

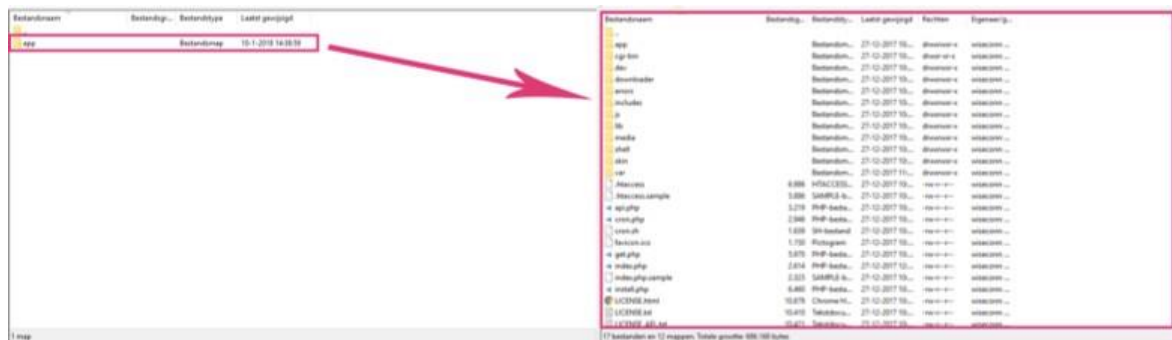


Afbeelding 12 - Sleep de map van de linkerkant naar de rechterkant

Let op! Zorg dat u de map 'app' van de linker kolom niet sleept naar de map 'app' in de rechter kolom. Hier- door komt deze map in de map 'app' terecht.

STAP 13

Klik op de optie 'Overschrijven' om de map 'app' in de root map in rechter kolom te overschrijven (zie afbeelding 13). Klik daarna op 'OK'.

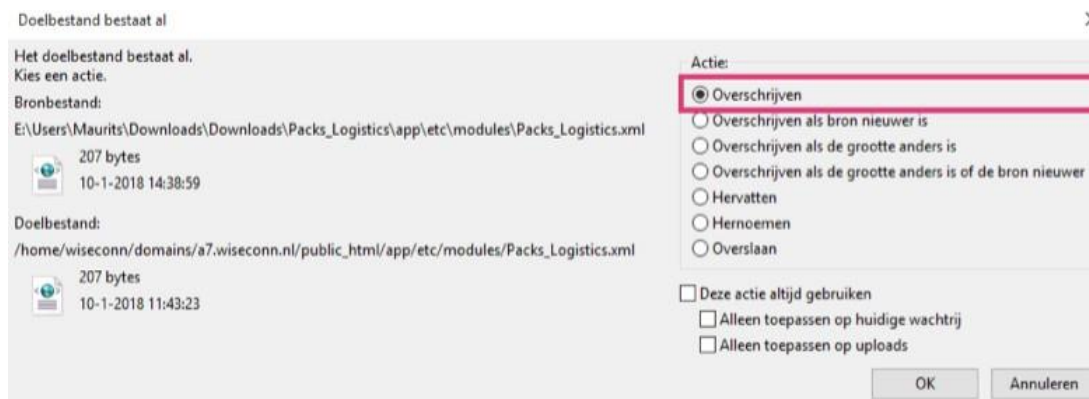

Afbeelding 13 - Schrijf de bestanden over

STAP 14

Herhaal stap 13 elke keer wanneer een scherm aangeeft dat het doelbestand al bestaat. De extensie is nu geïnstalleerd.

5 Controle

Controleer of de installatie goed is gelukt door onderstaande stappen door te nemen.

STAP 1

Log vervolgens weer in op uw Magento beheer omgeving.

Door uit te loggen en daarna weer in te loggen wordt de sessie vernieuwd. Als u deze stappen overslaat is er de mogelijkheid dat u het pakket niet terug kan vinden in uw Magento backend.

STAP 2

Ga naar de configuratie pagina via System>Configuration bovenaan de pagina, zie afbeelding 15.



Afbeelding 15 - De 'System' rij in het hoofdmenu

STAP 3

Scroll op de configuratie pagina naar beneden en klik op 'Advanced' in het linker rijtje (zie afbeelding 16).



Afbeelding 16 - 'Advanced' in het rijtje

STAP 4

Klik op de pijl die naar beneden wijst in de kolom 'Disable Modules Output' aan de rechterkant van de pagina (zie afbeelding 17)



Afbeelding 17 - De optie om een rij te tonen

STAP 5

Scroll naar beneden totdat u 'Packs-Logistics' ziet staan (zie afbeelding 18).

| | |
|----------------------|--------|
| Mage_Tax | Enable |
| Mage_Uploader | Enable |
| Mage_Usa | Enable |
| Mage_Weee | Enable |
| Mage_Widget | Enable |
| Mage_Wishlist | Enable |
| Mage_XmlConnect | Enable |
| Packs_ | Enable |
| Phoenix_Moneybookers | Enable |

Afbeelding 18 - De extensie is te zien in de Magento-backend

Als u de extensie kan zien onder de naam 'Packs' dan is de installatie gelukt en afgerond. Ziet u de extensie niet dan kan het zijn dat de mappen niet goed zijn overschreven in de FTP Client, herhaal dan Hoofdstuk 4 – Bestanden uploaden.

6 Configuratie

STAP 1

Via de backend gaat u naar System=>Configuration=> Packs Magento.

STAP 2

Onder het tabje General moet u de volgende gegevens invullen:

Api Authorisation url: <https://identityserver.packs.nl/connect/token>
Api Url: <https://packsonlineapp.packs.nl/api/Shipments/BookShipment>
Api Username: (Deze is op te vragen bij uw vervoerder)
Api Wachtwoord: (Deze is op te vragen bij uw vervoerder)

STAP 3

Onder het tabje "Shipments" => "Export" kunt u de extensie inschakelen via het veld "Enabled".

STAP 4

Daarnaast is er een veld dat heet "Include JQuery" Deze moet standaard op "Yes" staan. Mochten er problemen in de backend ontstaan doordat JQuery meerdere keren ingeladen wordt, kunt u hem hier uit zetten door hem op "No" te zetten.

STAP 5

Onder het tabje "Shipments" => "Sender" vult u de adresgegevens van het afhaaladres van de webwinkel. Voor de Handler naam en het Network kunt u contact opnemen met uw eigen vervoerder.


Name: Voer hier de Webshop naam in.
Contact: Voer hier de naam van de webshop eigenaar
Handler: Voer hier uw vervoerder in
Network: Voer hier het netwerk type in, in de meeste gevallen is dit Nextday.
Number Ext: Voer hier de eventuele huisnummer toevoeging in.
Housenumber: Voer hier het huisnummer in
Postcode: Voer hier uw postcode in met deze format: 1111AA
City: Voer hier de plaats in.
Street: Voer hier de straatnaam in
Country: Voer hier het land in als afkorting zoals: NL

7 Huisnummer toevoeging

Voor een correcte synchronisatie van een huisnummer toevoeging is het noodzakelijk om in Magento 1.9 een extra veld aan te maken. Hierdoor bestaat het adres veld uit 3 velden. Straatnaam, huisnummer en toevoeging worden hierdoor van elkaar gescheiden.

STAP 1

Ga naar system in Magento => configuration (zie afbeelding 1)

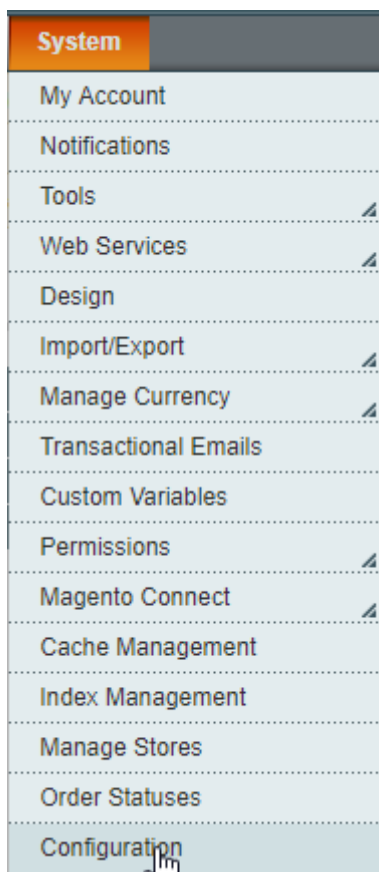

Afbeelding 1 – systeem configuratie

STAP 2

Ga naar Customer configuration => Name and Address Options

STAP 3

Vul in het veld 'Number of lines in a street Address' het getal '3' in (zie afbeelding 2)

| Name and Address Options | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Number of Lines in a Street Address | <input type="text" value="3"/> | [WEBSITE] |
| | ▲ Leave empty for default (2). Valid range: 1-4 | |
| Show Prefix | <input type="text" value="No"/> | [WEBSITE] |

Afbeelding 2 – Name en Address options